

| 吊元丁番                          | A     | B  | C  | D     |
|-------------------------------|-------|----|----|-------|
| スライド丁番 230-C26/19T (19mm かぶせ) | 25    | 27 | 59 | 160   |
| スライド丁番 230-C26/9T (9mm かぶせ)   | 25    | 37 | 69 | 160   |
| スライド丁番 230-C26/0T (インセット)     | 扉厚+27 | 47 | 79 | A+135 |

上記吊元丁番は、マウンティングプレート230-P4W-30Tまたは、230-P4W-32Tとの組合せとなります。

■ 本体

| 注文コード       | 品番          | 仕様 | 主材料         | 仕上/色           | 質量     | 機種 | 扉トルク                | 1箱  |
|-------------|-------------|----|-------------|----------------|--------|----|---------------------|-----|
| 180-014-524 | SLS-ELAN-MR | 右用 | アルミ合金/ABS樹脂 | アルマイト処理/ライトグレー | 598.5g | M  | 4.90 N・m ~ 7.35 N・m | 20本 |
| 180-014-523 | SLS-ELAN-ML | 左用 | アルミ合金/ABS樹脂 | アルマイト処理/ライトグレー | 598.5g | M  | 4.90 N・m ~ 7.35 N・m | 20本 |
| 180-014-526 | SLS-ELAN-HR | 右用 | アルミ合金/ABS樹脂 | アルマイト処理/ライトグレー | 598.5g | H  | 7.35 N・m ~ 9.80 N・m | 20本 |
| 180-014-525 | SLS-ELAN-HL | 左用 | アルミ合金/ABS樹脂 | アルマイト処理/ライトグレー | 598.5g | H  | 7.35 N・m ~ 9.80 N・m | 20本 |

■ 扉質量選定表

| 扉高さ | SLS-ELAN-M(R/L) |               | SLS-ELAN-H(R/L) |               |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|     | 扉質量 [kg] / 1本   | 扉質量 [kg] / 2本 | [ ] /           | [ ] / 2       |
| 300 | 3.34 ~ 5.00     | 6.67 ~ 10.00  | 5.00 ~ 6.66     | 10.00 ~ 13.33 |
| 350 | 2.86 ~ 4.28     | 5.72 ~ 8.57   | 4.29 ~ 5.71     | 8.58 ~ 11.42  |
| 400 | 2.50 ~ 3.75     | 5.00 ~ 7.50   | 3.75 ~ 5.00     | 7.50 ~ 10.00  |
| 450 | 2.23 ~ 3.33     | 4.45 ~ 6.66   | 3.34 ~ 4.44     | 6.67 ~ 8.88   |
| 500 | 2.00 ~ 3.00     | 4.00 ~ 6.00   | 3.00 ~ 4.00     | 6.00 ~ 8.00   |

特長 1.ラブコン機構搭載！抜群の操作感

- オリジナルメカニズム《ラブコン》の動きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。
  - ①リフトアシスト機能  
扉をわずかな力で開けられます。
  - ②フリーストップ機能  
左図の青色矢印約60°の範囲内では、任意の位置で扉を止められます。
  - ③ソフトダウン機能  
左図の橙色矢印約30°の範囲内では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります。
- スライダーのねじを回すことで、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。

特長 2. 内部スペースを有効活用

- キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。(19mmかぶせの場合)

特長 3. 施工が簡単・スピーディー

- 取付時の位置合わせが簡単です。本体を天板下に押し当て、基準面をキャビネット小口面に合わせれば取付位置が決まります。(19mmかぶせの場合)
- 3万回の開閉テストをクリアしています。
- キャビネット内寸の最小高さは280mmです。
- アルミフレーム扉にも取付可能です。

■ 付属品

- 十字穴付きトラスねじ M4×5
- 十字穴付きバインドタッピンねじ 3.5×12
- 十字穴付き皿タッピンねじ 3.5×12

# ランプ印 ラブコンステー SLS-ELAN<sup>エ ラ ン</sup> PAT.P



軽やかに開き、ゆっくりと閉まる。  
快適な操作を実現。機能と安全性に優れたスガツネの自信作。



ラブコンとは動きを優しく、スムーズにコントロールするオリジナルメカニズムです。ラブコン搭載製品はこのマークが目印です。

## 1、リフトアシスト機能で軽々操作




リフトアシスト機能により、扉をわずかな力で開けられます。

内部がすっきり！  
ステーが邪魔にならない





- 本体がコンパクトなためデッドスペースが少なく、棚の取り付けでもステーが邪魔になりません。

## 施工が簡単・スピーディー！

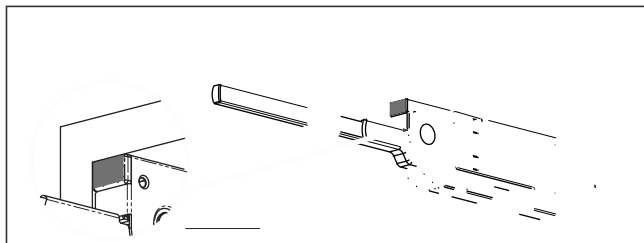


- 取付時の位置あわせが簡単です。本体を天板下に押し当て、グレーの面をキャビネット小口面に合わせるだけです。(19mmかぶせの場合)

## 2、フリーストップ機能




上図約 60°の範囲では、任意の位置で扉を止められます。

## 開閉時の操作感を調整可能

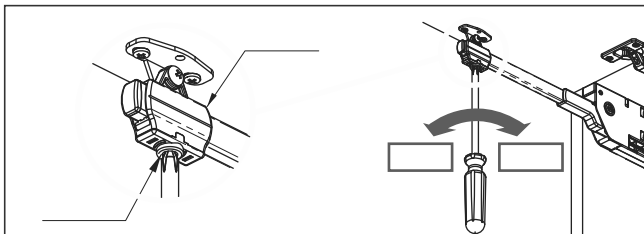

- スライダー下部のねじを回すことで、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。

## 3、ソフトダウンで安全



上図約 30°の範囲では、扉から手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。